

Mamiya ZD

IR Cut Filter YB301
Low-pass Filter YC301
for the Mamiya ZD
www.ianbfoto.com

IRカットフィルターYB301
ローパスフィルターYC301

Thank you for purchasing a Mamiya product.
These filters are supplied protected in a cartridge. Choose one or other that fits your purpose and shooting conditions.

Low-pass Filter YC301


This filter suppresses false color and moire that occur when highly spatial light rays enter certain pixels, causing output colors to appear different from actual colors. This low-pass filter is laminated with an infrared cut filter.

IR Cut Filter YB301 (Supplied with the camera Body)

This filter eliminates light in infrared and higher range and passes light in visible range. Adequate when high definition is crucial.

Part Names

- 1 Release lever
- 2 IR Cut / Low-pass filter cartridge
- 3 Locking knob
- 4 Guiding pin




- 5 Insert
- 6 Guiding slot
- 7 Dust-proof Case

IR Cut Filter Cartridge
(supplied with the camera body)



Filter Guide
(supplied with the camera body)




Specifications

Dimensions: 100(W) x 137(H) x 13(D) mm
Weight: Cartridge only: approximately 80 g
Filter only: approximately 25 g

Instructions
使用説明書

Filter Cartridge




The position of the Release Lever ① indicates whether or not a filter is set in the cartridge.
When the Release Lever is positioned on the left side like the upper figure, no filter is stored in the cartridge. When the Release Lever is on the right (lower figure), there is a filter in the cartridge.

Removing a Filter from Camera Body


★ When a Filter Cartridge is inserted in camera body, make sure to support it with a Filter Guide. Failing to do so may result in damage on the filter cartridge or filter.




1. Turn off the camera body.




2. Place the Locking Knob of the Filter Cartridge at the MOVE position.




3. Fit the Filter Guide to the bottom of camera body, inserting the Guide Pins in the holes on the bottom plate. And secure the Filter Guide with the Filter Guide Screw.




4. Align the Guiding Pins of the Filter Cartridge with the slots on the bottom of the camera body, and insert the Filter Cartridge into the camera body.




5. Fit the Guiding Projection of the Filter Guide in the Guiding Slot of the Filter cartridge.




6. Holding the Filter Cartridge and Filter Guide, slide the Release Lever toward the camera body to the end and then to the left as shown by the arrow.



7. Holding the Release Lever to the left, slide it backward, and the filter will be set in the camera body.



8. Slide the Locking Knob to the LOCK FILTER OUT position, and the Release Lever will be locked.



9. Pull and detach the Filter Cartridge from the camera body.

How to Identify the Filter in Camera Body

When turned on, the Mamiya ZD shows type of the loaded filter on the rear LCD panel for 2 seconds. Though the filter type may not be displayed on the rear LCD panel on rare occasions, it is not a malfunction. Please switch on the camera again after a short interval after turning it off.

Low-pass Filter YC301

FIL LP1

IR-Cut Filter YB301

FIL Ir

No filter is loaded, or
filter is not set properly
in the camera body

FIL Err

※ The shutter will not release in this state. Insert a filter, or adjust the filter position with the cartridge.

Precautions

- Refrain from taking out the filter from Filter Cartridge. Do not touch and scratch the filter.
- In order to prevent dusts, set the Locking Knob at the "LOCK" position and store the Filter Cartridge in the provided Dust-proof Case.
- When changing the filter, make sure to match the filter with the indication on the Filter Cartridge.

Mamiya

100% Recycled Paper

Mamiya-OP Co., Ltd.

仕様外観は品質向上のために予告なく変更する場合があります。
Specifications and appearance are subject to change without notice.

Printed in Japan
206600-EC-02JE

Mamiya ZD

IRカットフィルター-YB301 ローパスフィルター-YC301

IR Cut Filter YB301
Low-pass Filter YC301
for Mamiya ZD
www.ianbfoto.com

このたびは、マミヤ製品をお買い上げいただきありがとうございました。
このフィルターは、ケース付きです。撮影目的あるいは被写体の条件に
合わせてフィルターをお選びいただき、幅広い撮影にお役立てください。


ローパスフィルター-YC301

被写体によって発生する「偽色」や「モアレ」といったデジタル特有の現象を
低減させるときに使用します。

IRカットフィルター-YB301 (ボディ同梱)


赤外線以上の光をカットし、可視域までの光を透過させるためのフィルター
で、より高精細な画像を得ることができます。

各部の名称

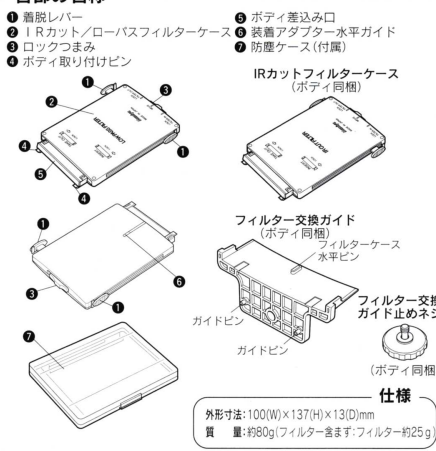

使用説明書 Instructions

フィルターケースについて




着脱レバー①の位置でフィルターケース内の
フィルターの有無を確認できます。
上図はフィルターケースにフィルターが入っ
ていない状態で、下図はフィルターケースに
フィルターが入っている状態です。

カメラ内フィルターの取り外し方


★フィルターケースをカメラに装着するときは、必ずフィルター交換ガイドを取り付
けてください。直接フィルターケースをカメラに装着してフィルターの交換をす
ると、フィルターケースの先端を破損したりフィルターにキズをつけるおそれがあり
ます。




1. Mamiya ZDの電源を切ります。




2. ボディに同梱されている空のフィルター
ケース (IR CUT FILTERと表記) のロック
つまみを "MOVE" 位置に合わせます。




3. ボディに同梱されているフィルター交換
ガイドのガイドピンをボディ底部のガイド
ピン受に合わせ、フィルター交換ガイド止め
ネジでしっかりと固定します。




4. フィルターケースのボディ取り付けピンを
ボディのフィルター取り付け受に合わせ、フィ
ルターケースのボディ差込み口をボディのフィ
ルター装着口に差し込みます。




5. フィルターケースを少し下けて、フィルタ
ー交換ガイドのフィルターケース水平ピンと
フィルターケースの装着アダプター水平ガイ
ドを合わせ、フィルターケースを水平にします。




6. フィルターケースの着脱レバーの両側を持
ちながらボディ側に奥までスライドさせ、着脱
レバーを矢印方向 (左方向) にスライドします。



7. 着脱レバーを矢印方向 (左方向) にスライド
させて、着脱レバーの両側を持ちながら手前
に引くとフィルターケース内のフィルターが
ボディに装着されます。



8. フィルターケースのロックつまみを "LOCK
FILTER OUT" 側にスライドさせて、フィルタ
ーケースの着脱レバーを固定します。



9. フィルターケースを少し持ち上げながら手
前に引いて、フィルターケースをボディから
取り外します。

装着フィルターの確認と表示

Mamiya ZDの電源を入れたとき、デジタル液晶表示パネルに装着したフィルタ
ー名が2秒間点滅表示します。電源をOFFにした後、すぐONにした場合、表示しない
ことがあります。カメラの動作に影響はありません。フィルターを確認する場
合は再度ゆっくりと電源を入れてください。

ローパスフィルターを装着のとき

Filter

IRカットフィルターを装着のとき

Filter

フィルターが装着されていないとき
または正しく装着されていないとき

Filter Err

※シャッターが切れません。

フィルターを装着するかフィルターを装着し直してください。

フィルターの取り扱い上のご注意

● フィルターケースからフィルターを取り出さないでください。また、フィ
ルターに手を触れたり、キズを付けないでください。

● フィルターケースを保管するときは、ケース内にほりごがはいらないよ
うに、ロックつまみを "LOCK" 位置にし、付属の防塵ケースに入れて保管
してください。

● フィルターを交換するときは、フィルターケースの表示とフィルターが
一致するよう、十分に注意してください。

Mamiya

100% Recycled Paper

Mamiya-OP Co., Ltd.

仕様外観は品質向上のために予告なく変更する場合があります。
Specifications and appearance are subject to change without notice.

Printed in Japan
206600-EC-02JE